

CTL14 LED - Rif. 163010 / CTL14 S1



Stop, posizione e indicatore dinamico. Compatto e di design, è particolarmente adatto per essere installato su carrelli elevatori, transpallet, trattori agricoli o piccoli rimorchi. Le prestazioni elettroniche sono state migliorate per una migliore compatibilità elettromagnetica (EMC). Il fanale integra anche il proprio rilevamento dell'indicatore di direzione a LED con la tecnica a impulsi ISO 13207-1.

Si può abbinare al fanale 163050 (stop, posizione, retromarcia).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marca	VIGNAL
Tipologia di prodotto	Prodotto completo
Tensione	12/24 V
Tecnologia	LED
Connettore	DT4
Lato di montaggio	Orizzontale
Lato	Sinistro/Destro
Forma	Rettangolare
Distanza del bullone di fissaggio	191 mm
Lunghezza	209 mm
Larghezza	58 mm
Funzioni principali	Indicatore di direzione dinamico, Luce stop, Luce di posizione
Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura Operativa	-30°C a +65°C
EMC	E2 10R-0517254

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917
Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee: +1 715 693 1530
Cina Changzhou : +86 137 7686 3469



Data di stampa: 04/06/2025

CTL14 LED - Rif. 163010 / CTL14 S1

ECE	E2 16111
Settori	Agricoltura, Costruzione, Industria mineraria, Movimentazione e Carrelli elevatori, Rimorchio e Semi-rimorchio, Silvicultura, Veicolo Industriale

APPLICAZIONI

Costruttore	Modello	Riferimento	Inizio di produzione	Fine di produzione
WACKER WIEDEMAN	TRACTOR	1000420448		
WACKER WIEDEMAN	TRACTOR	1000464486		
ANTONIO CARRARO	TRACTOR	04870022		
CARRARO AGRITALIA CLAAS	TRACTOR	04870022		

ALTRE IMMAGINI

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com


Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917
Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee: +1 715 693 1530
Cina Changzhou : +86 137 7686 3469



Data di stampa: 04/06/2025

CTL14 LED - Rif. 163010 / CTL14 S1

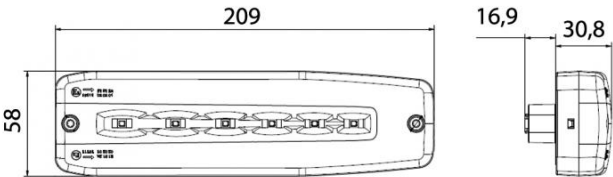

CONNECTOR DETAIL

DT04-4P DEUTSCH Connector Match with DT06 4S or similar
Voltage Range: 10-32V



PIN	Function	Power max.
	LAMP	9W
1	INDICATOR or REVERSE RECU	5W
2	TAIL POSITION	2W
3	GROUND MASSE	-
4	STOP	4W



ACCESSORI



D14436
CONN - Kit riparazione
connettore Deutsch 4
vie DT...